

SCHEDA TECNICA

Funzione principale



Tenuta atmosferica aria / acqua
Classe 3⁴⁾ / classe 3³⁾



**Resistenza
al carico dovuto al vento**
Classe 3



Resistenza termica
 $1,3 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})^{5)}$



Isolamento acustico
25 dB

Funzioni supplementari con relativo equipaggiamento



Protezione antieffrazione
RC2

I valori dipendono dalla configurazione del portone.

RenoMatic – Portone sezionale a doppia parete Greca L

Portoni sezionali da garage per uso privato.

Pannelli portone realizzati con elementi a doppia parete in acciaio, spessore 42 mm, realizzata in lamiera d'acciaio zincato a caldo, schiumata in poliuretano.

Esterno: greca L Planar

Interno: stucco

Disponibile anche nell'esecuzione per esterno:

- Greca M con goffatura Woodgrain, Planar



Campi d'impiego in mm	Larghezza	Altezza
Misura d'ordinazione (dimensione della parete netta)	5500	3000

Caratteristiche costruttive e qualitative		Standard / a richiesta ● / ○
Profondità costruzione in mm	42	
Elementi	A doppia parete, 42 mm	
	Lamiera in acciaio zincato con mano di fondo di alta qualità	
Portina pedonale inserita	○	
Porte laterali	NT 60 aspetto identico al portone	
Dispositivo di bilanciamento del peso	Tecnologia a molle a trazione: con doppie molle a trazione e 2 cavi laterali di avvolgimento collocati all'interno in modo protetto	
	Molle a torsione: Gruppo di molle a torsione con tamburi di avvolgimento fune, sicurezza rottura molle brevettata e cavi di avvolgimento collocati all'interno in modo protetto	
ThermoFrame	○ Profilo in materiale sintetico	
Equipaggiamento di sicurezza	Guide di scorrimento di sicurezza, protezione salvadita esterna ed interna e sulle cerniere, protezione antiagganciamento sui telai laterali	
Nuova motorizzazione standard	DuraMatic	
Applicazioni	Z	
	N	
	L	
	BZ	
	BL	

Superficie	Woodgrain	Planar
Colore interno	RAL 9002	RAL 9002
Colore esterno	RAL 9016	CH 9016 Matt deluxe
	6 tonalità	6 tonalità opache deluxe

Caratteristiche prestazionali		Funzione
Tenuta atmosferica aria / acqua	Classe 3 ⁴⁾ / classe 3 ³⁾	●
Resistenza al carico dovuto al vento	Classe 3	●
Resistenza termica	1,3 W / (m ² ·K) ⁵⁾	●
Isolamento acustico	25 dB	●
Protezione antieffrazione	RC2	○

● Standard ○ A richiesta

3) Pressione idrostatica fino a 70 Pa

4) Vale per greca L (portoni RenoMatic con greca M e con portina pedonale inserita: classe 2)

5) Portone installato senza finestratura, grandezza portone 5000 × 2250 mm

Spessore

42 mm

Possibilità di fissaggio

Calcestruzzo

Acciaio

Muratura

Altre possibilità su richiesta

Guarnizioni

Perimetrale su 4 lati

Guarnizione intermedia tra i pannelli del portone


Bloccaggio: (opzionale)

Sicura antiapertura meccanica durante l'azionamento motorizzato


Corredo maniglie con asta di spinta

Kit bloccaggio interno


Tipo di applicazione




Applicazione N

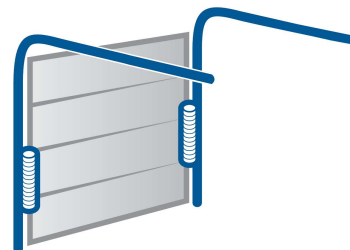


Applicazione Z



Applicazione BL



Applicazione BZ



Applicazione L

Tutte le varianti di applicazioni possibili sono riportate nella scheda tecnica valida o nel configuratore prodotti.

Le informazioni di cui sopra, in particolare i dati e le rappresentazioni, non sono vincolanti e non costituiscono un accordo di qualità o una garanzia. Con espressa riserva di modifiche tecniche e salvo errori ed omissioni. La scheda tecnica è protetta da copyright. Riproduzione, anche parziale, solo previa nostra autorizzazione.